

KLEINBOILER PETITE CAPACITÉ PC 05 SB / RB

KDO / KDU 10 - 30 Atlantic by Austria Email

Anwendung: Brauchwasser
Einsatzgebiet: Elektro
Application: Eau chaude sanitaire
Domaine d'application: Electro



(5L)

- Drucklos und Druckfest anschliessbar
- Emailliert mit Stabanode
- Farbe: Weiss
- Platzsparend
- Hochwertige-PU-Schaum-Isolierung
- Aufhängehaken inkl. Dübel
- Kunststoffgehäuse

- Montage sous-pression et hors pression
- Émaillé
- Couleur: blanc
- Économisant l'espace
- Isolation de qualité mousse PU
- Crochet de suspension avec cheville
- Boîtier en plastique

Produkt

- Trinkwasser
- Betriebstemperatur min: 10°C, max: 75°C
- Betriebsdruck max: 6 bar
- IP Schutzgrad: IP 24
- 60cm Anschlusskabel mit Stecker & Übergangstecker
- Frostschuttsicherung

Zubehör & Ersatzteile ab Seite: 15

Produit

- ECS
- Température de service min: 10°C, max: 75°C
- Pression de service max: 6 bar
- Type de protection: IP 24
- Câble d'alimentation 60cm avec prise et adaptateur
- protection antigel


Accessoires & pièces détachées dès page: 15

Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Capacité (Lt)	Aufheizzeit 75°C Temps de chauffe (h)	Elektroeinsetz Puissance (kW 230V)	Abmessungen Dimensions (mm)					Warmhalteverlust S gemäß EN 12897 Consommation d'entretien selon EN 12897 (kW/24)	Gewicht Poids (kg)	Zapf- profil Profil	
					A	B	C	D	E				
103340	PC05SB Untertisch / Sous - évier	5	0.18	2.0	396	144	256	260		0.35	7	XXS	A
103350	PC05RB Übertisch / Sur - évier	5	0.18	2.0	396	270		256	260	0.35	7	XXS	A
103140	KDU10 Untertisch / Sous - évier	10	0.36	2.0	500		122	350	265	0.48	8	XXS	A
103130	KDO10 Übertisch / Sur - évier	10	0.36	2.0	500	398		350	265	0.48	8	XXS	A
103160	KDU15 Untertisch / Sous - évier	15	0.55	2.0	500		122	350	310	0.62	11	XXS	A
103150	KDO15 Übertisch / Sur - évier	15	0.55	2.0	500	398		350	310	0.62	11	XXS	A
103300	KDO30 Übertisch / Sur - évier	30	1.05	2.0	510	310	235	420	445	0.69	19	S	C


Untertisch / Sous-évier



Drucklos / Sous-pression




Druckfest / Hors-pression





Übertisch / Sur-évier



Drucklos / Sous-pression



Druckfest / Hors-pression

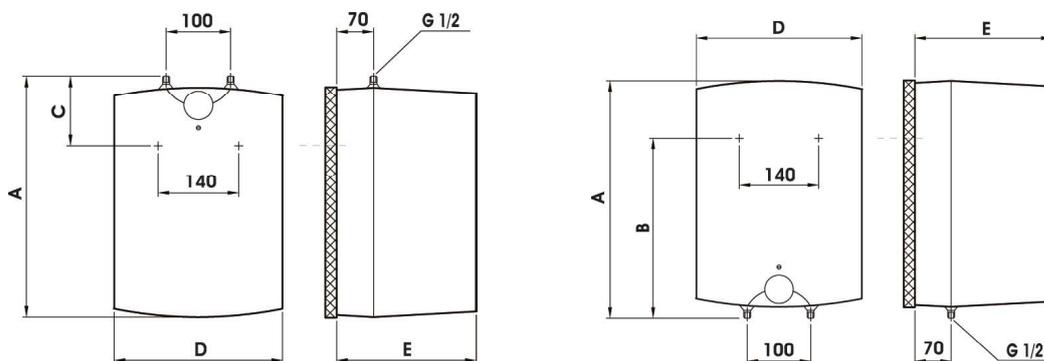

Legende / Légende

- 1 Sicherheitsventil / Soupape de Sécurité
- 2 Rückflussstopp / Arrêt du reflux
- 3 Prüfventil / Valve d'essai
- 4 Druckminderer / Réducteur de pression
- 5 Absperrhan / Robinet d'arrêt
- 6 Prüfstutzen / Raccord d'essai
- 7 Mischbatterie / Robinet mélangeur
- 7a Mischbatterie / Robinet mélangeur
- 8 Ablaufsiphon / Siphon avec entonnoir
- H Kaltwasser / Arrivée eau froide
- T Warmwasser / Sortie eau chaude

Armaturen Bauseits / Armatures côte d'installateur



KLEINBOILER PETITE CAPACITÉ

ELEKTROBOILER
CHAUFFE-EAU
ÉLECTRIQUES

Anwendung: Brauchwasser
Einsatzgebiet: Elektro
Application: Eau chaude sanitaire
Domaine d'application: Electro

PC 10 S / R - PC 30
Atlantic



- Drucklos und Druckfest anschliessbar
- Emailliert
- Farbe: Weiss
- Steckerfertig geliefert
- Platzsparend

- Montage sous-pression et hors pression
- Émaillé
- Couleur: blanc
- Livré prêt pour le plug-in
- Compact

+ Produkt

- Trinkwasser
- Betriebstemperatur min: 15°C, max: 60°C
- Betriebsdruck max: 6 bar
- IP Schutzgrad: IP 24
- 80cm Anschlusskabel mit Stecker (T12)

+ Produit

- ECS
- Température de service min 15°C, max: 60°C
- Pression de service max: 6 bar
- Type de protection: IP 24
- Câble d'alimentation 80cm avec prise (T12)

Zubehör & Ersatzteile ab Seite: 14

Accessoires & pièces détachées dès page : 14


Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Capacité (Lt)	Aufheizzeit 60°C Temps de chauffe (min)	Elektroeinsatz Puissance (kW 230V)	Abmessungen Dimensions (mm)					Warmhalteverlust S gemäß EN 12897 Consommation d'entretien selon EN 12897 (kW/24)	Gewicht Poids (kg)	
					A	ø B	C	D	F			
821208	PC10R Übertisch / Sur - évier	10	24	1.6	456	255	289	262	64	0.42	7	A
821209	PC10S Untertisch / Sous - évier	10	19	2.0	456	255	218	262	64	0.63	7	B
821210	PC15R Übertisch / Sur - évier	15	35	1.6	399	338	236	345	81	0.51	9	B
821211	PC15S Untertisch / Sous - évier	15	28	2.0	399	338	164	345	81	0.66	9	B
831051	PC30 Übertisch / Sur - évier	30	57	2.0	623	338	463	345	81	0.73	12.5	C

Untertisch / Sous-évier

Drucklos / Sous-pression

Druckfest / Hors-pression

Übertisch / Sur-évier



Legende / Légende

- | | |
|--|---|
| 1 Magnesiumanode / Anode de magnésium | 7 Entleerungshahn / Soupape de vidange |
| 2 Heizelement / Élément chauffant | 8 Ablaufsiphon / Siphon |
| 3 Fühlerrohr / Doigt de gant du thermostat | 9 Absperrhahn / Robinet d'arrêt |
| 4 Dichtung / Joint de porte | 10 Ablauf / Evacuation vers l'égoût |
| 5 Isoliermuffe / Manchon isolant | A Kaltwasser / Arrivée eau froide |
| 6 Manueller Absperrhahn / Robinet d'arrêt manuel | B Warmwasser / Sortie eau chaude |
| | C Druckreduzierventil / Réducteur de pression |

Armaturen Bauseits / Armatures côte d'installateur

